用途・適用部材

■用　途

軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工

■適用部材

サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.材木

写真の天秤、チェーンスリングは別売り

仕様寸法図
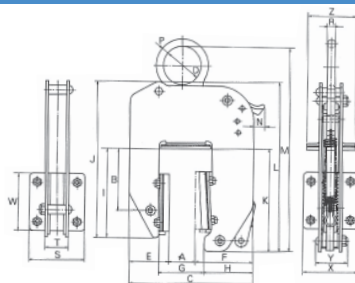
型　式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 A(mm)	寸　法(mm) B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R	S	T	W	X	Y	Z	a	製品質量 (kg)
EWPN-150	30～150	15～35	80	171	ϕ50	60	76	61	64	116	204.5	133.5	222	269～320	15	10	10	72	30.4	75	72	42.5	64	75	2.7

使用上の注意

- ●1点つり厳禁。必ず天秤を使用して２点つりを行ってください。
- ●クランプでつかむ部分が空洞になっているパネルには使用しないでください。パネルが破損する恐れがあります。
- ●トリガーのある方を上にしてクランプを取り付けてください。
- ●つり荷に取り付ける際は、パッドが傾かないようにしてください。
- ●パネル等施工後のクランプ開放時には、クランプに取り付けられているスリングを十分にたるませてから開放してください。
- ●石材、張付パネル等、表面が硬くて滑りやすいパネルには使用できません。
- ★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

木質梁つり用クランプ

ECHR型

シンプル操作の木質梁つり上げクランプ

用途・適用部材

■用　途

木質梁のつり上げ・運搬

■適用部材

木質梁

仕様寸法図
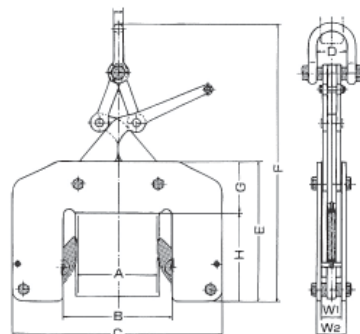
型　式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 A(mm)	寸　法(mm) B	C	D	E	F	G	H	I	W_1	W_2	製品質量 (kg)
ECHR-200	40～200	105～125	128	240	32	159	270～315	59	100	ϕ10	32	23	3.4